



“VCON11” CARATTERISTICHE E SPECIFICHE PRODOTTO

DESCRIZIONE

Il **regolatore a 3 velocità Forclima “VCON11”** è adatto per essere utilizzato con l'unità di ventilazione bilanciata Forclima **“M200I”**.

Può essere collegato in serie a dei sensori d'umidità o timer e può essere utilizzato per il controllo contemporaneo fino a 3 unità **“M200I”**.

La regolazione avviene per mezzo della manopola.

DIMENSIONI

A 85 x L 85 x P 25 mm (37 incl. manopola)

ALIMENTAZIONE

230V; 50/60 Hz ± 15%

TEMPERATURA

Max. (°C) 50; IP 40

I = velocità bassa
 II = velocità normale
 III = velocità alta

FUNZIONAMENTO

Il comando a 3 posizione permette di selezionare manualmente le 3 velocità: **bassa, media, alta.**

CONNESSIONI ELETTRICHE

Realizzare i collegamenti secondo le istruzioni del diagramma seguente al fine di ottenere il regolare funzionamento del variatore.

Verificare che le principali connessioni elettriche dell'unità siano staccate prima di eseguire i collegamenti con il regolatore.


Le connessioni all'unità devono essere effettuate in parallelo.

Le connessioni elettriche del regolatore sono effettuate con terminazioni a vite.

GARANZIA

Garanzia 24 mesi.

L = fase
 N = neutro
 T = terra

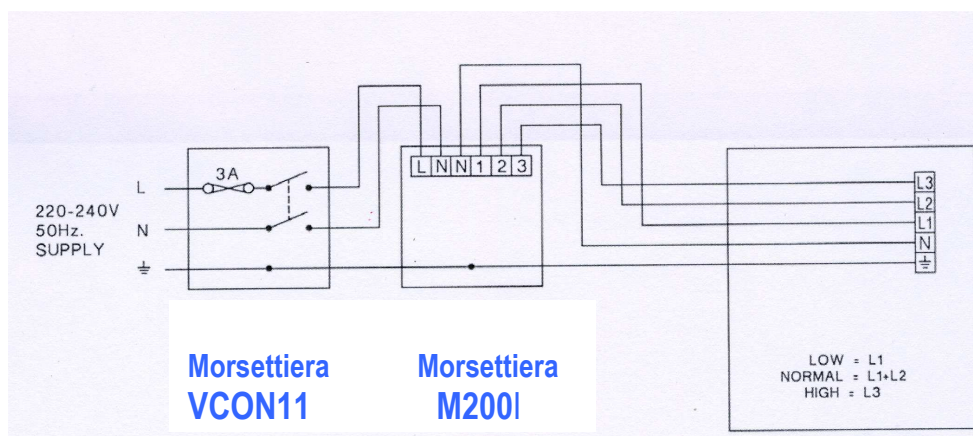

L1 = bassa velocità
 L1 + L2 = velocità normale
 L3 = alta velocità

ATTENZIONE:

L'unità deve essere messa a terra.

Le polarità devono essere assolutamente rispettate.



Vicolo Sanzio, 3 (Statale 16)
 35020 Albignasego (PD) Italy
 tel. +39 049 680475
 fax +39 049 680077
 info@forclima.it
www.forclima.it

FORCLIMA
 Heat Recovery Ventilation